



Напольные покрытия ЛДСП для мезонинных конструкций





Современная ЛДСП - это трехслойная древесная плита, изготавливаемая прессованием волокон древесины с использованием синтетической смолы.


Плиты производятся под воздействием высоких температур. При этом их внутренний слой изготавливают исключительно из больших волокон древесины, а внешний - из маленьких.

Такая инновационная технология гарантирует готовому изделию высокие физические и механические свойства.

Выровненная поверхность, гарантированная за счет пазогребневого соединения, обеспечивает ровную укладку плит без зазоров. Чрезвычайно прочные самонесущие панели пола. Быстрая, гибкая и экономичная установка промежуточных этажей мезонина. Наиболее часто используемая толщина настила ЛДСП в мезонинных конструкциях - 30 или 38 мм.



Верхняя сторона

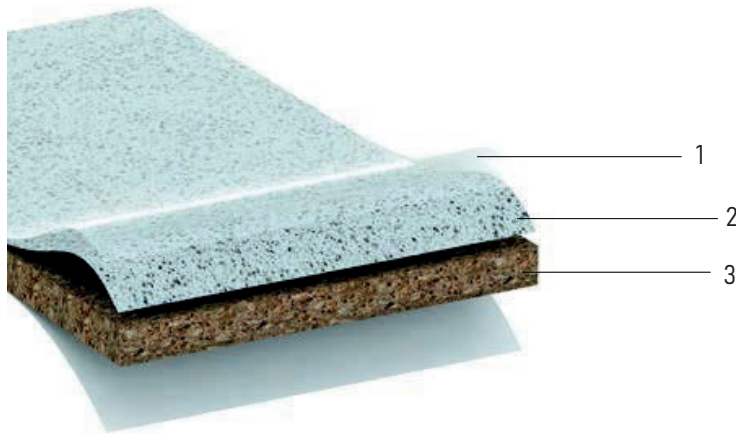

Сторона пола

1. Износостойкий верхний слой
2. Декор верхняя сторона
3. Опорная плита

Описание:

Плита SUPERPANTECH P4/P6 состоит из двух внешних поверхностей из древесного волокна, пропитанные меламиновой смолой, и сердцевины из ДС, спрессованный под высоким давлением с помощью формальдегидных смол в качестве связующего элемента. SUPERPANTECH – это инновационный и высокотехнологичный продукт, защищенный европейским патентом № РСТ/ЕР99/09984/.

Основные характеристики (соответствует нормативам ЕС):

- Класс огнестойкости (негорючести) – В-s1, d0 (Bfl-s1)
- Класс токсичности по формальдегиду – E1
- Содержание пентахлорфенола (менее 5 единиц)
- Показатель износостойкости поверхности – класс А С3
- Класс противоскольжения – R10
- Содержание влаги – менее 13%

Более подробно со всеми характеристиками можно ознакомиться в техническом каталоге.

Основные области применения:

Высокотехнологичные панели SUPERPANTECH P4/P6 сертифицированы для применения в закрытых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях и складах в качестве:

- напольного покрытия мезонинных конструкций
- стен и горизонтальных конструкций
- технических полов и потолков
- декоративных покрытий
- специальных конструкций



Высокая несущая способность



Быстрая установка



100% спрессованная древесина



Антискользящая поверхность



Прочный и износостойкий материал



Промышленно очищаемый



Более яркое пространство



Огнестойкий и устойчивый к скольжению верхний слой
Высокая огнезащита B-s1,d0



Огнестойкий нижний слой

Наименование	Дополнительные требования		Европейская классификация в соответствии с EN 13501-1	Класс строительного материала в соответствии с DIN 4102
	отсутствие дыма	отсутствие отслаивающихся частей/горящих капель		
негорючие	✓	✓	A1	A1
	✓	✓	A2-s1,d0	A2
трудно воспламеняющиеся	✓	✓	B-s1,d0	B1
	✓	✓	C-s1,d0	
		✓	A2-s2,d0	B1
		✓	A2-s3,d0	
		✓	B, C-s2,d0	
		✓	B, C-s3,d0	
	✓		A2-s1,d1	B1
	✓		A2-s1,d2	
	✓		B, C-s1,d1	
	✓		B, C-s1,d2	
			A2-s3,d2	B1
			B-s3,d2	
			A2-s3,d2	
нормально воспламеняющиеся	✓	✓	D-s1,d0	B2
		✓	D-s2,d0	
		✓	D-s3,d0	
			E	
	✓		D-s1,d2	B2
			D-s2,d2	
			D-s3,d2	
			E-d2	B2
легко воспламеняющиеся			F	B3

Примечание:

s1, s2, s3 [м/сек] описывает интенсивность дымообразования

s1 = незначительное дымообразование или отсутствует

s3 = сильное дымообразование

d0, d1, d2 = описание образования горящих капель

d0 = отсутствие горящих капель в течение 600 секунд




Высокая огнестойкость



Соединительные паз и выступ:

- с четырех боковых сторон


- с двух длинных боковых сторон

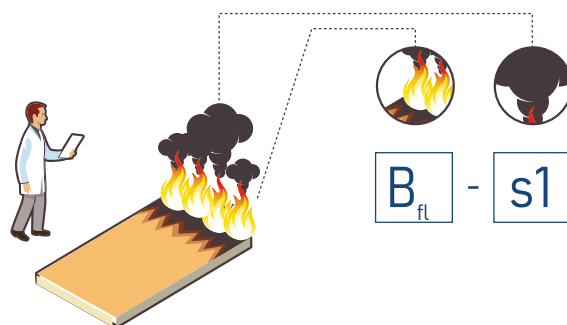

Финишная отделка плит может иметь специальное водонепроницаемое, износостойкое, противоскользящее покрытие для настила в мезонинных конструкциях складских систем.

Дополнительная антистатическая и электростатическая (ESD) поверхность.

Класс огнестойкости по нормам ЕС - Bfl или Bs1-d0

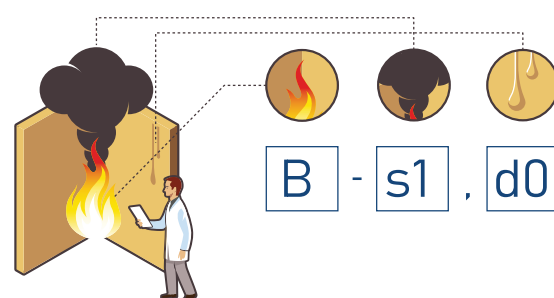



Соединительные паз и выступ
с четырех боковых сторон



Соединительные паз и выступ
с двух боковых длинных сторон



Стыковка панелей



Крепежный винт-саморез

SuperPan Tech 4 / SuperPan Tech 6



SuperPan Tech 4 / SuperPan Tech 6



Дистрибьютор в России: ООО ОМЕР-ПАРКИНГ
Тел.: +7 (495) 928-00-38
E-mail: info@skladm2.ru
www.skladm2.ru